

**IsoFux Rocket Wood**

**Popis**

Upevňovací talířek s pozinkovaným vrutem.

Je určen pro mechanické upevnění tepelně-izolačních desek pro ETICS do deskových podkladních materiálů za dřeva a do plechu do tloušťky 0,8 mm.

**Technická data**

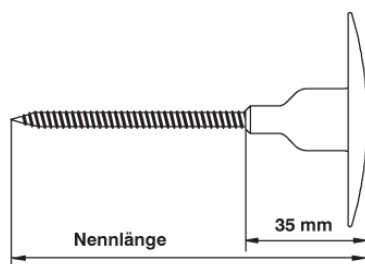
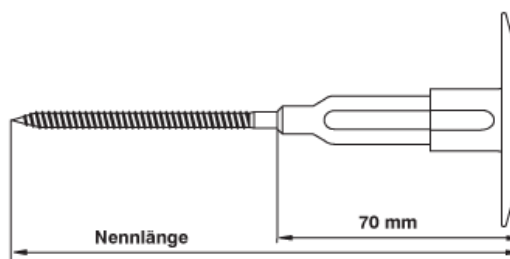
užitná kategorie:	dřevo, plech do tl. 0,8 mm
průměr vrutu:	5 mm
minimální hloubka kotvení:	20 mm
průměr talíře	60 mm
nástavec:	Bit TX40

**Výhody**

- systém **ROCKET OPTI** zajišťuje jednokrokovou montáž hmoždinky s integrovanými izolačními zátkami
- teleskopická konstrukce - vysoká spolehlivost montáže
- pro zápusťnou i povrchovou montáž
- jednoduchá a rychlá montáž
- snadná kontrola montáže hmoždinky
- vyšší únosné hodnoty - příznivá spotřeba hmoždinek
- nízký bodový součinitel prostupu tepla
- trvalý přitlak hmoždinky
- přesně definovaná montáž na líc izolantu
- snížení rizika vykreslení hmoždinek na fasádě
- lze kombinovat s prostorovým rozšiřujícím talířem MW-CUP
- lze kombinovat s přídatnými rozšiřujícími talíři T90 a T140

**Použití**

- pro kotvení do deskových podkladních materiálů
- pro kotvení do plechu tloušťky 0,8 mm
- pro mechanické upevnění běžných izolantů pro ETICS

**IsoFux Rocket Wood 60-80**

**IsoFux Rocket Wood 100-300**


Obj. číslo	Produkt	Barevné označení	Užitná délka hmoždinky (mm)	Tloušťka izolantu (mm)		Balení (ks)	
				povrchová montáž *	zápustná montáž *	paleta	karton
127206	IsoFux Rocket Wood 060	běžová	85	<b>60</b>	<b>80</b>	6 000	150
127208	IsoFux Rocket Wood 080	žlutá	105	<b>80</b>	<b>100</b>	6 000	150
127210	IsoFux Rocket Wood 100	zelená	125	<b>100</b>	<b>120</b>	6 000	150
127212	IsoFux Rocket Wood 120	bílá	145	<b>120</b>	<b>140</b>	6 000	150
127214	IsoFux Rocket Wood 140	oranžová	165	<b>140</b>	<b>160</b>	4 000	100
127216	IsoFux Rocket Wood 160	hnědá	185	<b>160</b>	<b>180</b>	4 000	100
127218	IsoFux Rocket Wood 180	modrá	205	<b>180</b>	<b>200</b>	4 000	100
127220	IsoFux Rocket Wood 200	červená	225	<b>200</b>	<b>220</b>	4 000	100
127222	IsoFux Rocket Wood 220	světle šedá	245	<b>220</b>	<b>240</b>	4 000	100
127224	IsoFux Rocket Wood 240	černá	265	<b>240</b>	<b>260</b>	4 000	100
127226	IsoFux Rocket Wood 260	fialová	285	<b>260</b>	<b>280</b>	4 000	100
127228	IsoFux Rocket Wood 280	tmavě šedá	305	<b>280</b>	<b>300</b>	3 200	100
127230	IsoFux Rocket Wood 300	tmavě zelená	325	<b>300</b>	<b>320</b>	1 800	100

\* počítáno pro maximální tloušťku neúnosné vrstvy (lepidla a omítky) 3 mm

### Charakteristická zatížení

Podklad	Produkt	Kotevní hloubka	Charakteristické zatížení (kN)
OSB deska 18 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	1,35
OSB deska 15 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,9
OSB deska 12 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,8
Fermacell FZP 15 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,95
Knauf Vidiwall GF 15 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	1,0
Knauf Aquapanel FZ 12,5 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,45
Rigips Bluclad FZ 10 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,45
Rigips Hydropanel FZ 12 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,65
Rigips sádrokarton 15 mm	IsoFux Rocket Wood	20 mm	0,25